STAHLWINDE / UNIVERSAL-WINDE
STEEL JACK / MULTI-PURPOSE-JACK

STAHLWINDE RED JACK
RED STEEL JACK

- Mit hebendem Gehäuse
- Hauptabmessungen und technische Lieferbedingungen nach EN 1494
- Ohne Hydraulikschläuche und sonstige externe Antriebe
- Mit Sicherheitskurbel
- Einfach zu transportieren
- Extrem stabile und robuste Bauweise
- Europäische Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EC

- *With a lifting housing.*
- *Main dimensions and technical delivery conditions in accordance with EN 1494.*
- *Without hydraulic hoses and other external drives.*
- *With safety crank.*
- *Easy to transport.*
- *Extremely sturdy and rugged design.*
- *EC directive 2006 / 42 / EC*

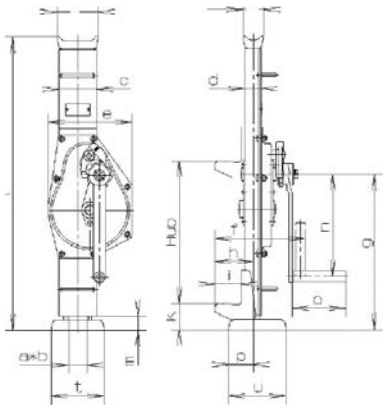

			Sicherheitskurbel / Safety crank	
Hublast / Maximum load	Hubhöhe / Height of lift mm	kg	Artikelnr.	
1,5 to.	360	14	8000300005	1
3 to.	425	20	8100300005	1
5 to.	425	28	8200300005	1
10 to.	490	46	8300300005	1

Hublast (t)	a x b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	k (mm)	k1 (mm)	l (mm)	m (mm)	n (mm)	o (mm)	p (mm)	r (mm)	s (mm)	t (mm)	u (mm)
1,5	25 x 35	78	46	163	190	360	86	55	60	–	600	35	225	113	60	90	50	100	110
3	30 x 45	92	46	197	200	420	94	60	70	–	730	35	250	127	60	90	50	130	140
5	40 x 50	100	68	189	239	430	105	71	80	–	730	33	275	127	68	110	68	140	170
10	50 x 60	132	76	250	293	495	128	86	95	–	800	37	300	248	67	140	70	140	170

UNIVERSAL-WINDE
MULTI-PURPOSE-JACK

Eine Winde zum Heben, Ziehen und Spannen bis 2 Tonnen.
Extrem robuste und stabile Bauweise.
Gesamthöhe: 1520 mm
Hubhöhe: 1150 mm

A jack for lifting, pulling and clamping up to 2 tons.
Extremely sturdy and solid construction.
Total height: 1520 mm
Lifting height: 1150 mm

Hublast / Maximum load	Hubhöhe / Height of lift mm	Gesamthöhe / Length mm	kg	Artikelnr.	
2 to.	1150	1520	14,5	8900013000	1