MP34-2

MOTORPUMPE - SCHMUTZWASSER

Eine Wasserpumpe für viele Situationen, wenn es darum geht, große Mengen an Wasser schnell und effizient zu befördern.

Hauptmerkmale

Typ		Schmutzwasser
Max. Förderhöhe	m	8
Max. Förderlänge	m	30
Förderleistung	l/min	700

Leistungskurve

Graph

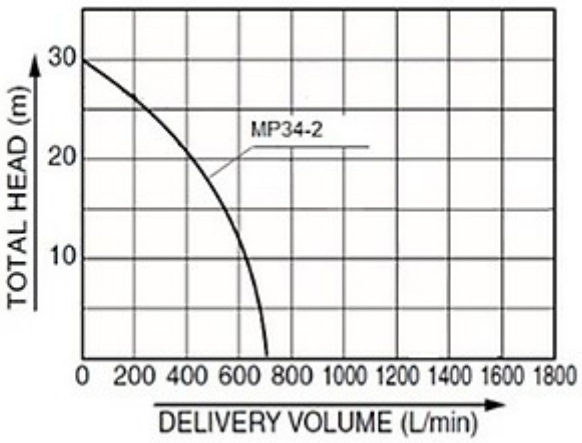

www.pramac.com

Motorspezifikationen		
Motor Hersteller		Honda
Anzahl der Zylinder und Anordnung		1 inclination angle
Hubraum	cm³	163
Kraftstoff		Benzin
Anlass System		Handstart

Pumpen Spezifikation		
Hersteller		KOSHIN
Eingangsschlauch Durchmesser	'	2
Abgangsrohr Durchmesser	'	2
max. Stoffgrösse	mm	20

Maßangaben		
Länge	(L) mm	620
Breite	(W) mm	462
Höhe	(H) mm	481
Leergewicht	Kg	47

Kraftstoffverbrauch, Laufzeit, Schallpegel		
Tankinhalt	l	3.1
Laufzeit	h	2.2
Schallpegel in 7m	dB(A)	78
Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	106

www.pramac.com

Ausstattungen		
Saugkorb	n°	1
Kupplungs Set	n°	2
Schlauchschelle	n°	3
Spezialwerkzeug für die Pumpe		Standard
Zündkerzen Werkzeug		Standard
Öl Wächter		Standard

Zubehör	
Eingangsschlauch Durchmesser - Länge 8m	2"
Eingangsschlauch Durchmesser - Länge 25m	2"
Abgangsrohr - Länge 10m	2"
Abgangsrohr - Länge 50m	2"
Abgangsrohr - Länge 100m	2"

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 10/01/2023 (ID 696)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice